

 **Záruka: 5 rokov**

 **Možnosť regulácie: 1-10V / DALI**

 **Samsung LED**

 **Možnosť ABS**

 **50 000h / L90B10**

 **Farba: sivá / PC**

 **HACCP - potravinársky priemysel**

 **Bezpečná povrchová teplota**




Technické údaje

Priemyselné svietidlo určené do vnútorných priestorov, hál, skladov. Jednoduchá, rýchla a maximálne efektívna montáž je dosiahnutá pri využití nami dodaných káblov s konektormi na prepojenie svietidiel medzi sebou. Skvelá náhrada klasických prachotesných svietidiel. Vonkajšia svorkovnica 3 alebo 5 pólová, prierez vodiča 1,5 alebo 2,5 mm². Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 220 – 240V	Ra > 80	4000K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
120°	-25°C ~ +50°C	IP66 / IP69 / IK10


Vyžarovací uhol



Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Účinnosť LED (lm/W)	Rozmery (mm)			Váha (kg)
						a	b	c	
PTI 36W	36	6 120	5 750	159	170	1 170	106	90	1,6
PTI 44W	44	7 780	7 310	165	177	1 450	106	90	1,8

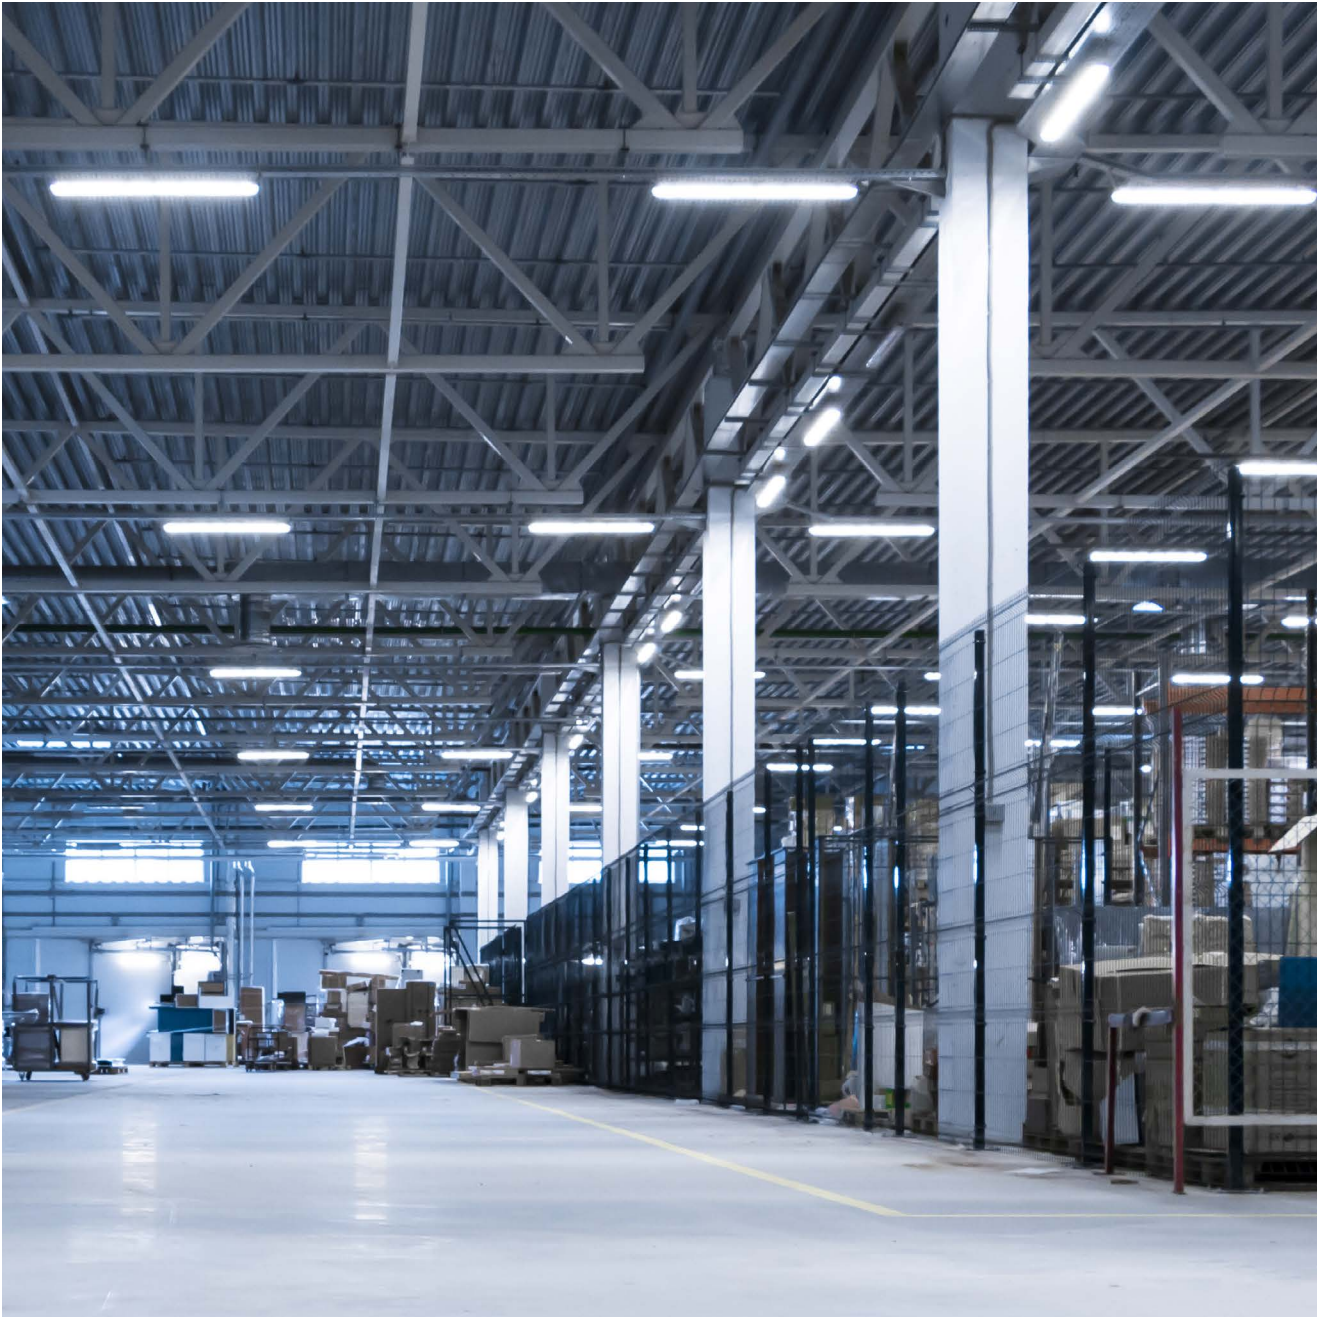

Objednávací kód

