

InLED® HBT2-U

LED priemyselné svietidlo

pod žeriav

 **Záruka: 5 rokov**


 **Zdroj: Meanwell**

 **Možnosť regulácie: 1-10V / DALI**

 **Certifikované poistné lanko**

 **InLED, s.r.o.**

 **LEDCHIP CREE XPG-3**


 **L80B10: >145 000h**
L90B10: >145 000h
L95B10: >109 000h



 **Farba: čierna / Fe-Al**

 **Možnosť verzie s mliečnym sklom**

 **Možnosť prídania núdzového modulu**




Technické údaje

Priemyselné LED svietidlo používané na osvetlenie plochy pod žeriavom, odolné voči otrasom. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265V	Ra > 80	4200K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
25° / 45° / 60° / 90° / 100°	-30°C ~ +65°C (atest na 60°C trvalej teploty prostredia)	IP65 / IK08

Vyžarovací uhol

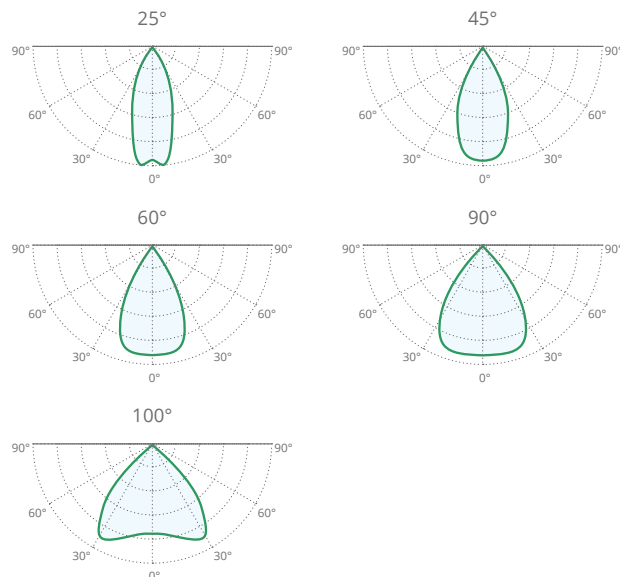

Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Účinnosť LED (lm/W)	Rozmery (mm)				Váha (kg)
						a	b	c	d	
HBT2-U 120W	114	16 740	13 099	115	158	246	410	459	374	6,5
HBT2-U 180W	180	23 258	20 118	111	130	246	410	467	374	8,0
HBT2-U 220W	222	32 548	25 300	115	158	246	410	467	374	8,0
HBT2-U 320W	320	47 526	36 800	115	158	303	410	459	374	11,0
HBT2-U 530W	530	78 715	60 950	115	158	364	449	500	374	13,0



Objednávací kód

	Typ (W)	Vyžarovací uhol	Regulácia	Núdzový modul	Cert. poisť. lanko
HBT2U	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	120 180 220 320 530	25 45 60 90 100	DIM (1-10V) DALI 0 (bez regulácie)	EM (áno) 0 (nie)	LAN (áno) 0 (nie)